



Caractéristiques

- Tension nominale : 220-240 V AC, 50/60 Hz
- Plage de tension d'entrée : 198-264 V AC
- Classe de protection I
- IP : 44 (version Applique)
- IP : 20 (version Encastré)
- IK : 11 / 50 joules
- ERP / IGH : test au fil incandescent 850° / 30 s
- Température ambiante nominale de fonctionnement : 25° C
- Température d'utilisation : -20° C ... +35° C
- Jupe anti-arrachement, 4 points de fixations internes
- VK36 encastré, VK36 en applique
- IRC : 80
- SDCM : 5
- Risque photobiologique : RG0
- Source lumineuse de classe énergétique C
- Maintien du flux : L90B50 / supérieur à 60 000 h
- Luminaire réparable. Pièces détachées disponibles sur demande
- Garantie 5 ans, détail des conditions consultable sur securlite.com

Applications

- Luminaire tête de lit pour cellule sécurisée, version(s) encastré (E) ou applique (A)
- Positions d'installation : se référer à la notice d'installation

Matériaux

- Base en acier EZ 10/10^{ème}
- Façade en acier EZ 15/10^{ème}
- Diffuseur polycarbonate opalescent
- Interrupteur antivandale inox
- Fermeture par 4 vis inox antivandales
- RoHS : les produits ne contiennent pas de substances interdites telles que définies dans la directive européenne 2011/65/UE et avenants

Couleurs / parachèvements

- Base et façade : peinture polyester poudrée blanc RAL9003

Câblage

- Bornier d'alimentation : automatique à double entrée pour fils 1,5 mm²
- 1 entrée câble Ø 20,5 mm

Visserie

- Fermeture du corps avec 4 vis de fixation en inox M6 ou M4, empreinte de type antivandale 2 points

Outils (A commander séparément)


- Insert M6 pour vis inviolable 2 points logés pour P600 A – code **98000004**
- Insert M4 pour vis inviolable 2 points logés pour P600 E – code **98000002**
- Tournevis porte insert – code : **98000005**

Homologation

Certificats disponibles :

- Certificat CE (d'après EN60598-1 / 2-1 / 2-2)
- Certificat test fil incandescent (selon les produits)

Dimensions

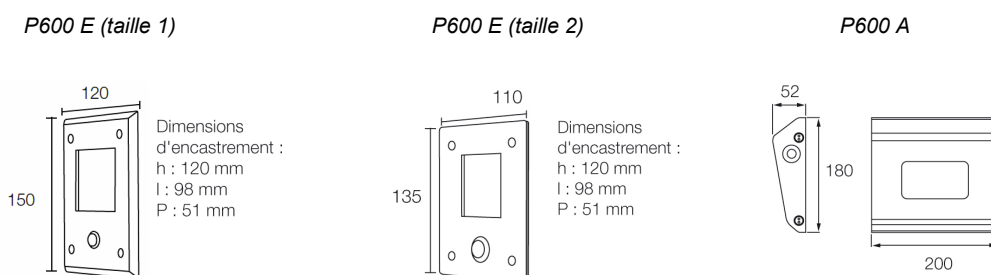

Données techniques et codes commande

Désignation	Température de couleur	Puissance	Flux sortant	Efficacité lumineuse du système	Référence
P600 E encastré tête de lit (taille 1) + inter	3000 K	3,3 W	90 lm	27,3 lm/W	53820300
P600 E encastré tête de lit (taille 1) + inter	4000 K	3,3 W	100 lm	30,3 lm/W	53820400
P600 E encastré tête de lit (taille 2) + inter	3000 K	3,3 W	90 lm	27,3 lm/W	53810300
P600 E encastré tête de lit (taille 2) + inter	4000 K	3,3 W	100 lm	30,3 lm/W	53810400
P600 A applique tête de lit inter. à droite	3000 K	4,4 W	115 lm	26,1 lm/W	53700300
P600 A applique tête de lit inter. à droite	4000 K	4,4 W	130 lm	29,5 lm/W	53700400
P600 A applique tête de lit inter. à gauche	3000 K	4,4 W	115 lm	26,1 lm/W	53710300
P600 A applique tête de lit inter. à gauche	4000 K	4,4 W	130 lm	29,5 lm/W	53710400
P600 A applique tête de lit sans inter	3000 K	4,4 W	115 lm	26,1 lm/W	53720300
P600 A applique tête de lit sans inter	4000 K	4,4 W	130 lm	29,5 lm/W	53720400

Notice d'utilisation : www.securlite.com (NOT0635)