




TITAN E INOX

Caractéristiques

- Tension nominale : 220-240 V AC, 50/60 Hz
- Plage de tension d'entrée : 198-264 V AC
- Classe de protection : I
- IP : 65
- IK : 11++ / 120 joules
- ERP / IGH : test au fil incandescent 850° / 30 s
- Température ambiante nominale de fonctionnement : 25° C
- Température d'utilisation : -20° C ... +35° C
- VK66 en encastré
- IRC : 80
- SDCM : 3
- Risque photobiologique : RG0
- Source lumineuse de classe énergétique C
- Maintien du flux : L80B10 / supérieur à 72 000 h
- Maintien du flux : L90B50 / 52 000 h
- Nombre de cycle de commutation du détecteur : 1 000 000 à charge max.
- Luminaire réparable. Pièces détachées disponibles sur demande
- Garantie 5 ans, détail des conditions consultable sur securlite.com

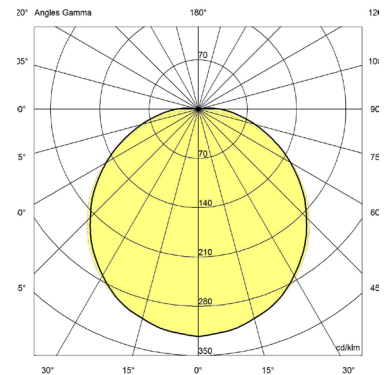

Applications

- Luminaire technique version inox 316L pour environnement corrosif sévère (bord de mer) intérieur ou extérieur
- Luminaire technique version inox 304L + peinture pour environnement intérieur ou extérieur
- Conditions d'utilisations :
 - Modèles avec détection : adaptés à une utilisation en intérieur
 - Positions d'installation : se référer à la notice d'installation

Matériaux

- Base et cadre en inox 316L ou inox 304L + peinture
- Diffuseur : polycarbonate opalescent
- RoHS : les produits ne contiennent pas de substances interdites telles que définies dans la directive européenne 2011/65/UE et avenants

Couleurs / parachèvements

- Version :
 - Inox 316L : inox Brossé
 - Inox 304L : peinture polyester poudrée résistante à l'abrasion et éléments chimiques polluants grise RAL7016SG

Câblage

- Bornier d'alimentation : automatique à double entrée pour fils 1,5 mm², 3 pôles pour versions standards
- 2 entrées de câbles pour passe-fils (fourni)
- Platine coulissante débrochable

Visserie

- Diffuseur : fermeture par vis inox M6 antivandales 2 points, avec rondelles d'étanchéité

Options

- Câblage traversant : ajouter le suffixe **9101** au code produit – (ex : 6xxxxxxx **9101**)
- Veille LED 3W : ajouter le suffixe **9301** au code produit – (ex : 6xxxxxxx **9301**)
- Diffuseur plat Duroflam® (IK11+ 80J) : ajouter le suffixe **9413** au code produit – (ex : 6xxxxxxx **9413**)
- Diffuseur plat PC opalescent (IK11+ 80J) : ajouter le suffixe **9415** au code produit – (ex : 6xxxxxxx **9415**)
- Protection antigraffiti : ajouter le suffixe **9601** au code produit – ex : (6xxxxxxx **9601**)
- Visserie inox cruciforme (VK54) : ajouter le suffixe **9702** à la réf – ex : (6xxxxxxx **9702**)

Outils (A commander séparément)


- Insert M6 pour vis inviolable 2 points logés – code **98000004**
- Télécommande pour version radio pilotée – code : **98000010**
- Tournevis porte insert M6 – code : **98000005**

Homologation

Certificats disponibles :

- Certificat CE (d'après EN60598-1 / 2-2)
- Certificat test fil incandescent (selon les produits)
- Eligible au BAR-EQ-110 (version détection)
- Eligible RES-EC-104 (pose plafond uniquement)

Dimensions

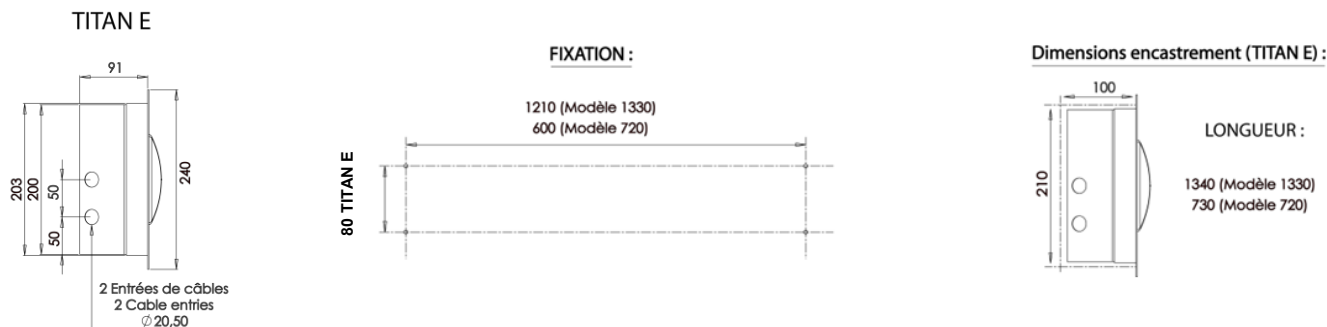

Données techniques et codes commande

| TITAN E LED | | | | | | | | | |
|-----------------------|---------|---------------|----------------------|--------------------|-----------------------------|----------------------------|----------------------|----------------------------|--------------------------------|
| Désignation | CCT (K) | Puissance (W) | Puissance veille (W) | Flux lumineux (lm) | Efficacité lumineuse (lm/W) | Longueur encastrement (mm) | Longueur façade (mm) | Référence inox 316L brossé | Référence inox 304L + Peinture |
| 2 modules LED LLC900 | 3000 | 12 | - | 1000 | 83,3 | 730 | 760 | 63608300 | 63701300 |
| 2 modules LED LLC900 | 4000 | 12 | - | 1050 | 87,5 | 730 | 760 | 63608400 | 63701400 |
| 2 modules LED LLC1300 | 3000 | 21 | - | 1930 | 91,9 | 730 | 760 | 63618300 | 63711300 |
| 2 modules LED LLC1300 | 4000 | 21 | - | 2010 | 95,7 | 730 | 760 | 63618400 | 63711400 |
| 4 modules LED LLC900 | 3000 | 17 | - | 1750 | 104,1 | 730 | 760 | 63628300 | 63721300 |
| 4 modules LED LLC900 | 4000 | 17 | - | 1820 | 108,8 | 730 | 760 | 63628400 | 63721400 |
| 4 modules LED LLC1300 | 3000 | 43 | - | 3910 | 90,9 | 730 | 760 | 63638300 | 63731300 |
| 4 modules LED LLC1300 | 4000 | 43 | - | 4080 | 94,9 | 730 | 760 | 63638400 | 63731400 |
| 4 modules LED LLC900 | 3000 | 17 | - | 1770 | 102,9 | 1340 | 1370 | 63648300 | 63741300 |
| 4 modules LED LLC900 | 4000 | 17 | - | 1850 | 107,1 | 1340 | 1370 | 63648400 | 63741400 |
| 4 modules LED LLC1300 | 3000 | 43 | - | 3870 | 90 | 1340 | 1370 | 63658300 | 63751300 |
| 4 modules LED LLC1300 | 4000 | 43 | - | 4030 | 93,7 | 1340 | 1370 | 63658400 | 63751400 |
| 8 modules LED LLC900 | 3000 | 41 | - | 4080 | 99,5 | 1340 | 1370 | 63668300 | 63761300 |
| 8 modules LED LLC900 | 4000 | 41 | - | 4250 | 103,7 | 1340 | 1370 | 63668400 | 63761400 |
| 8 modules LED LLC1300 | 3000 | 70 | - | 6650 | 95 | 1340 | 1370 | 63678300 | 63771300 |
| 8 modules LED LLC1300 | 4000 | 70 | - | 6930 | 99 | 1340 | 1370 | 63678400 | 63771400 |

| TITAN E LED avec Détection Pro | | | | | | | | | |
|--|---------|---------------|----------------------|--------------------|-----------------------------|----------------------------|----------------------|----------------------------|--------------------------------|
| Voir caractéristiques techniques et conditions d'utilisation du détecteur sur www.securlite.com (NOT0410) | | | | | | | | | |
| Désignation | CCT (K) | Puissance (W) | Puissance veille (W) | Flux lumineux (lm) | Efficacité lumineuse (lm/W) | Longueur encastrement (mm) | Longueur façade (mm) | Référence inox 316L brossé | Référence inox 304L + Peinture |
| 2 modules LED LLC900 | 3000 | 13 | <0,5 | 1000 | 76,9 | 730 | 760 | 63608312 | 63701312 |
| 2 modules LED LLC900 | 4000 | 13 | <0,5 | 1050 | 80,8 | 730 | 760 | 63608412 | 63701412 |
| 2 modules LED LLC1300 | 3000 | 22 | <0,5 | 1930 | 87,7 | 730 | 760 | 63618312 | 63711312 |
| 2 modules LED LLC1300 | 4000 | 22 | <0,5 | 2010 | 91,4 | 730 | 760 | 63618412 | 63711412 |
| 4 modules LED LLC900 | 3000 | 18 | <0,5 | 1750 | 98,3 | 730 | 760 | 63628312 | 63721312 |
| 4 modules LED LLC900 | 4000 | 18 | <0,5 | 1820 | 102,8 | 730 | 760 | 63628412 | 63721412 |
| 4 modules LED LLC1300 | 3000 | 44 | <0,5 | 3910 | 88,9 | 730 | 760 | 63638312 | 63731312 |
| 4 modules LED LLC1300 | 4000 | 44 | <0,5 | 4080 | 92,7 | 730 | 760 | 63638412 | 63731412 |
| 4 modules LED LLC900 | 3000 | 18 | <0,5 | 1770 | 97,2 | 1340 | 1370 | 63648312 | 63741312 |
| 4 modules LED LLC900 | 4000 | 18 | <0,5 | 1850 | 101,1 | 1340 | 1370 | 63648412 | 63741412 |
| 4 modules LED LLC1300 | 3000 | 44 | <0,5 | 3870 | 87,9 | 1340 | 1370 | 63658312 | 63751312 |
| 4 modules LED LLC1300 | 4000 | 44 | <0,5 | 4030 | 91,6 | 1340 | 1370 | 63658412 | 63751412 |
| 8 modules LED LLC900 | 3000 | 42 | <0,5 | 4080 | 97,1 | 1340 | 1370 | 63668312 | 63761312 |
| 8 modules LED LLC900 | 4000 | 42 | <0,5 | 4250 | 101,2 | 1340 | 1370 | 63668412 | 63761412 |
| 8 modules LED LLC1300 | 3000 | 71 | <0,5 | 6650 | 93,7 | 1340 | 1370 | 63678312 | 63771312 |
| 8 modules LED LLC1300 | 4000 | 71 | <0,5 | 6930 | 97,6 | 1340 | 1370 | 63678412 | 63771412 |

| TITAN E LED avec Détection Pro + Préavis d'extinction | | | | | | | | | |
|--|---------|---------------|----------------------|--------------------|-----------------------------|----------------------------|----------------------|----------------------------|--------------------------------|
| Voir caractéristiques techniques et conditions d'utilisation du détecteur sur www.securlite.com (NOT0410) | | | | | | | | | |
| Désignation | CCT (K) | Puissance (W) | Puissance veille (W) | Flux lumineux (lm) | Efficacité lumineuse (lm/W) | Longueur encastrement (mm) | Longueur façade (mm) | Référence inox 316L brossé | Référence inox 304L + Peinture |
| 2 modules LED LLC900 | 3000 | 13 | <0,5 | 1000 | 76,9 | 730 | 760 | 63608314 | 63701314 |
| 2 modules LED LLC900 | 4000 | 13 | <0,5 | 1050 | 80,8 | 730 | 760 | 63608414 | 63701414 |
| 2 modules LED LLC1300 | 3000 | 22 | <0,5 | 1930 | 87,7 | 730 | 760 | 63618314 | 63711314 |
| 2 modules LED LLC1300 | 4000 | 22 | <0,5 | 2010 | 91,4 | 730 | 760 | 63618414 | 63711414 |
| 4 modules LED LLC900 | 3000 | 18 | <0,5 | 1750 | 98,3 | 730 | 760 | 63628314 | 63721314 |
| 4 modules LED LLC900 | 4000 | 18 | <0,5 | 1820 | 102,8 | 730 | 760 | 63628414 | 63721414 |
| 4 modules LED LLC1300 | 3000 | 44 | <0,5 | 3910 | 88,9 | 730 | 760 | 63638314 | 63731314 |
| 4 modules LED LLC1300 | 4000 | 44 | <0,5 | 4080 | 92,7 | 730 | 760 | 63638414 | 63731414 |
| 4 modules LED LLC900 | 3000 | 18 | <0,5 | 1770 | 97,2 | 1340 | 1370 | 63648314 | 63741314 |
| 4 modules LED LLC900 | 4000 | 18 | <0,5 | 1850 | 101,1 | 1340 | 1370 | 63648414 | 63741414 |
| 4 modules LED LLC1300 | 3000 | 44 | <0,5 | 3870 | 87,9 | 1340 | 1370 | 63658314 | 63751314 |
| 4 modules LED LLC1300 | 4000 | 44 | <0,5 | 4030 | 91,6 | 1340 | 1370 | 63658414 | 63751414 |
| 8 modules LED LLC900 | 3000 | 42 | <0,5 | 4080 | 97,1 | 1340 | 1370 | 63668314 | 63761314 |
| 8 modules LED LLC900 | 4000 | 42 | <0,5 | 4250 | 101,2 | 1340 | 1370 | 63668414 | 63761414 |
| 8 modules LED LLC1300 | 3000 | 71 | <0,5 | 6650 | 93,7 | 1340 | 1370 | 63678314 | 63771314 |
| 8 modules LED LLC1300 | 4000 | 71 | <0,5 | 6930 | 97,6 | 1340 | 1370 | 63678414 | 63771414 |

Données techniques et dimensionnelles fournies à titre indicatif et modifiables sans préavis. Nous consulter au préalable.

Données techniques et codes commande

| TITAN E LED avec Détection Pro + Préavis de veille | | | | | | | | | |
|--|---------|---------------|----------------------|---------------------|-----------------------------|----------------------------|----------------------|----------------------------|--------------------------------|
| Voir caractéristiques techniques et conditions d'utilisation du détecteur sur www.securlite.com (NOT0410) | | | | | | | | | |
| Désignation | CCT (K) | Puissance (W) | Puissance veille (W) | Flux luminaire (lm) | Efficacité luminaire (lm/W) | Longueur encastrement (mm) | Longueur façade (mm) | Référence inox 316L brossé | Référence inox 304L + Peinture |
| 2 modules LED LLC900 | 3000 | 13 | <0,5 | 1000 | 76,9 | 730 | 760 | 63608315 | 63701315 |
| 2 modules LED LLC900 | 4000 | 13 | <0,5 | 1050 | 80,8 | 730 | 760 | 63608415 | 63701415 |
| 2 modules LED LLC1300 | 3000 | 22 | <0,5 | 1930 | 87,7 | 730 | 760 | 63618315 | 63711315 |
| 2 modules LED LLC1300 | 4000 | 22 | <0,5 | 2010 | 91,4 | 730 | 760 | 63618415 | 63711415 |
| 4 modules LED LLC900 | 3000 | 18 | <0,5 | 1750 | 98,3 | 730 | 760 | 63628315 | 63721315 |
| 4 modules LED LLC900 | 4000 | 18 | <0,5 | 1820 | 102,8 | 730 | 760 | 63628415 | 63721415 |
| 4 modules LED LLC1300 | 3000 | 44 | <0,5 | 3910 | 88,9 | 730 | 760 | 63638315 | 63731315 |
| 4 modules LED LLC1300 | 4000 | 44 | <0,5 | 4080 | 92,7 | 730 | 760 | 63638415 | 63731415 |
| 4 modules LED LLC900 | 3000 | 18 | <0,5 | 1770 | 97,2 | 1340 | 1370 | 63648315 | 63741315 |
| 4 modules LED LLC900 | 4000 | 18 | <0,5 | 1850 | 101,1 | 1340 | 1370 | 63648515 | 63741515 |
| 4 modules LED LLC1300 | 3000 | 44 | <0,5 | 3870 | 87,9 | 1340 | 1370 | 63658315 | 63751315 |
| 4 modules LED LLC1300 | 4000 | 44 | <0,5 | 4030 | 91,6 | 1340 | 1370 | 63658415 | 63751415 |
| 8 modules LED LLC900 | 3000 | 42 | <0,5 | 4080 | 97,1 | 1340 | 1370 | 63668315 | 63761315 |
| 8 modules LED LLC900 | 4000 | 42 | <0,5 | 4250 | 101,2 | 1340 | 1370 | 63668415 | 63761415 |
| 8 modules LED LLC1300 | 3000 | 71 | <0,5 | 6650 | 93,7 | 1340 | 1370 | 63678315 | 63771315 |
| 8 modules LED LLC1300 | 4000 | 71 | <0,5 | 6930 | 97,6 | 1340 | 1370 | 63678415 | 63771415 |

| TITAN E LED version esclave + Préavis d'extinction | | | | | | | | | |
|---|---------|---------------|----------------------|---------------------|-----------------------------|----------------------------|----------------------|----------------------------|--------------------------------|
| Voir caractéristiques techniques et conditions d'utilisation du dali sur www.securlite.com (NOT0880) | | | | | | | | | |
| Désignation | CCT (K) | Puissance (W) | Puissance veille (W) | Flux luminaire (lm) | Efficacité luminaire (lm/W) | Longueur encastrement (mm) | Longueur façade (mm) | Référence inox 316L brossé | Référence inox 304L + Peinture |
| 2 modules LED LLC900 | 3000 | 13 | <0,5 | 1000 | 76,9 | 730 | 760 | 63608304 | 63701304 |
| 2 modules LED LLC900 | 4000 | 13 | <0,5 | 1050 | 80,8 | 730 | 760 | 63608404 | 63701404 |
| 2 modules LED LLC1300 | 3000 | 22 | <0,5 | 1930 | 87,7 | 730 | 760 | 63618304 | 63711304 |
| 2 modules LED LLC1300 | 4000 | 22 | <0,5 | 2010 | 91,4 | 730 | 760 | 63618404 | 63711404 |
| 4 modules LED LLC900 | 3000 | 18 | <0,5 | 1750 | 98,3 | 730 | 760 | 63628304 | 63721304 |
| 4 modules LED LLC900 | 4000 | 18 | <0,5 | 1820 | 102,8 | 730 | 760 | 63628404 | 63721404 |
| 4 modules LED LLC1300 | 3000 | 44 | <0,5 | 3910 | 88,9 | 730 | 760 | 63638304 | 63731304 |
| 4 modules LED LLC1300 | 4000 | 44 | <0,5 | 4080 | 92,7 | 730 | 760 | 63638404 | 63731404 |
| 4 modules LED LLC900 | 3000 | 18 | <0,5 | 1770 | 97,2 | 1340 | 1370 | 63648304 | 63741304 |
| 4 modules LED LLC900 | 4000 | 18 | <0,5 | 1850 | 101,1 | 1340 | 1370 | 63648404 | 63741404 |
| 4 modules LED LLC1300 | 3000 | 44 | <0,5 | 3870 | 87,9 | 1340 | 1370 | 63658304 | 63751304 |
| 4 modules LED LLC1300 | 4000 | 44 | <0,5 | 4030 | 91,6 | 1340 | 1370 | 63658404 | 63751404 |
| 8 modules LED LLC900 | 3000 | 42 | <0,5 | 4080 | 97,1 | 1340 | 1370 | 63668304 | 63761304 |
| 8 modules LED LLC900 | 4000 | 42 | <0,5 | 4250 | 101,2 | 1340 | 1370 | 63668404 | 63761404 |
| 8 modules LED LLC1300 | 3000 | 71 | <0,5 | 6650 | 93,7 | 1340 | 1370 | 63678304 | 63771304 |
| 8 modules LED LLC1300 | 4000 | 71 | <0,5 | 6930 | 97,6 | 1340 | 1370 | 63678404 | 63771404 |

| TITAN E LED version esclave + Préavis de veille | | | | | | | | | |
|---|---------|---------------|----------------------|---------------------|-----------------------------|----------------------------|----------------------|----------------------------|--------------------------------|
| Voir caractéristiques techniques et conditions d'utilisation du dali sur www.securlite.com (NOT0880) | | | | | | | | | |
| Désignation | CCT (K) | Puissance (W) | Puissance veille (W) | Flux luminaire (lm) | Efficacité luminaire (lm/W) | Longueur encastrement (mm) | Longueur façade (mm) | Référence inox 316L brossé | Référence inox 304L + Peinture |
| 2 modules LED LLC900 | 3000 | 13 | <0,5 | 1000 | 76,9 | 730 | 760 | 63608305 | 63701305 |
| 2 modules LED LLC900 | 4000 | 13 | <0,5 | 1050 | 80,8 | 730 | 760 | 63608405 | 63701405 |
| 2 modules LED LLC1300 | 3000 | 22 | <0,5 | 1930 | 87,7 | 730 | 760 | 63618305 | 63711305 |
| 2 modules LED LLC1300 | 4000 | 22 | <0,5 | 2010 | 91,4 | 730 | 760 | 63618405 | 63711405 |
| 4 modules LED LLC900 | 3000 | 18 | <0,5 | 1750 | 98,3 | 730 | 760 | 63628305 | 63721305 |
| 4 modules LED LLC900 | 4000 | 18 | <0,5 | 1820 | 102,8 | 730 | 760 | 63628405 | 63721405 |
| 4 modules LED LLC1300 | 3000 | 44 | <0,5 | 3910 | 88,9 | 730 | 760 | 63638305 | 63731305 |
| 4 modules LED LLC1300 | 4000 | 44 | <0,5 | 4080 | 92,7 | 730 | 760 | 63638405 | 63731405 |
| 4 modules LED LLC900 | 3000 | 18 | <0,5 | 1770 | 97,2 | 1340 | 1370 | 63648305 | 63741305 |
| 4 modules LED LLC900 | 4000 | 18 | <0,5 | 1850 | 101,1 | 1340 | 1370 | 63648405 | 63741405 |
| 4 modules LED LLC1300 | 3000 | 44 | <0,5 | 3870 | 87,9 | 1340 | 1370 | 63658305 | 63751305 |
| 4 modules LED LLC1300 | 4000 | 44 | <0,5 | 4030 | 91,6 | 1340 | 1370 | 63658405 | 63751405 |
| 8 modules LED LLC900 | 3000 | 42 | <0,5 | 4080 | 97,1 | 1340 | 1370 | 63668305 | 63761305 |
| 8 modules LED LLC900 | 4000 | 42 | <0,5 | 4250 | 101,2 | 1340 | 1370 | 63668405 | 63761405 |
| 8 modules LED LLC1300 | 3000 | 71 | <0,5 | 6650 | 93,7 | 1340 | 1370 | 63678305 | 63771305 |
| 8 modules LED LLC1300 | 4000 | 71 | <0,5 | 6930 | 97,6 | 1340 | 1370 | 63678405 | 63771405 |

Données techniques et dimensionnelles fournies à titre indicatif et modifiables sans préavis. Nous consulter au préalable.

Données techniques et codes commande

| TITAN E LED avec Détection Pro + Radio pilotage | | | | | | | | | |
|--|---------|---------------|----------------------|--------------------|-----------------------------|----------------------------|----------------------|----------------------------|--------------------------------|
| Voir caractéristiques techniques et conditions d'utilisation du détecteur sur www.securlite.com (NOT0420) | | | | | | | | | |
| Désignation | CCT (K) | Puissance (W) | Puissance veille (W) | Flux lumineux (lm) | Efficacité lumineuse (lm/W) | Longueur encastrement (mm) | Longueur façade (mm) | Référence inox 316L brossé | Référence inox 304L + Peinture |
| 2 modules LED LLC900 | 3000 | 13 | 0,5 | 1000 | 76,9 | 730 | 760 | 63608316 | 63701316 |
| 2 modules LED LLC900 | 4000 | 13 | 0,5 | 1050 | 80,8 | 730 | 760 | 63608416 | 63701416 |
| 2 modules LED LLC1300 | 3000 | 22 | 0,5 | 1930 | 87,7 | 730 | 760 | 63618316 | 63711316 |
| 2 modules LED LLC1300 | 4000 | 22 | 0,5 | 2010 | 91,4 | 730 | 760 | 63618416 | 63711416 |
| 4 modules LED LLC900 | 3000 | 18 | 0,5 | 1750 | 98,3 | 730 | 760 | 63628316 | 63721316 |
| 4 modules LED LLC900 | 4000 | 18 | 0,5 | 1820 | 102,8 | 730 | 760 | 63628416 | 63721416 |
| 4 modules LED LLC1300 | 3000 | 44 | 0,5 | 3910 | 88,9 | 730 | 760 | 63638316 | 63731316 |
| 4 modules LED LLC1300 | 4000 | 44 | 0,5 | 4080 | 92,7 | 730 | 760 | 63638416 | 63731416 |
| 4 modules LED LLC900 | 3000 | 18 | 0,5 | 1770 | 97,2 | 1340 | 1370 | 63648316 | 63741316 |
| 4 modules LED LLC900 | 4000 | 18 | 0,5 | 1850 | 101,1 | 1340 | 1370 | 63648416 | 63741416 |
| 4 modules LED LLC1300 | 3000 | 44 | 0,5 | 3870 | 87,9 | 1340 | 1370 | 63658316 | 63751316 |
| 4 modules LED LLC1300 | 4000 | 44 | 0,5 | 4030 | 91,6 | 1340 | 1370 | 63658416 | 63751416 |
| 8 modules LED LLC900 | 3000 | 42 | 0,5 | 4080 | 97,1 | 1340 | 1370 | 63668316 | 63761316 |
| 8 modules LED LLC900 | 4000 | 42 | 0,5 | 4250 | 101,2 | 1340 | 1370 | 63668416 | 63761416 |
| 8 modules LED LLC1300 | 3000 | 71 | 0,5 | 6650 | 93,7 | 1340 | 1370 | 63678316 | 63771316 |
| 8 modules LED LLC1300 | 4000 | 71 | 0,5 | 6930 | 97,6 | 1340 | 1370 | 63678416 | 63771416 |

| TITAN E LED gradable DALI + Switch dimming | | | | | | | | | |
|---|---------|---------------|----------------------|--------------------|-----------------------------|----------------------------|----------------------|----------------------------|--------------------------------|
| Voir caractéristiques techniques et conditions d'utilisation du dali sur www.securlite.com (NOT0880) | | | | | | | | | |
| Désignation | CCT (K) | Puissance (W) | Puissance veille (W) | Flux lumineux (lm) | Efficacité lumineuse (lm/W) | Longueur encastrement (mm) | Longueur façade (mm) | Référence inox 316L brossé | Référence inox 304L + Peinture |
| 2 modules LED LLC900 | 3000 | 13 | <0,5 | 1000 | 76,9 | 730 | 760 | 63608321 | 63701321 |
| 2 modules LED LLC900 | 4000 | 13 | <0,5 | 1050 | 80,8 | 730 | 760 | 63608421 | 63701421 |
| 2 modules LED LLC1300 | 3000 | 22 | <0,5 | 1930 | 87,7 | 730 | 760 | 63618321 | 63711321 |
| 2 modules LED LLC1300 | 4000 | 22 | <0,5 | 2010 | 91,4 | 730 | 760 | 63618421 | 63711421 |
| 4 modules LED LLC900 | 3000 | 18 | <0,5 | 1750 | 98,3 | 730 | 760 | 63628321 | 63721321 |
| 4 modules LED LLC900 | 4000 | 18 | <0,5 | 1820 | 102,8 | 730 | 760 | 63628421 | 63721421 |
| 4 modules LED LLC1300 | 3000 | 44 | <0,5 | 3910 | 88,9 | 730 | 760 | 63638321 | 63731321 |
| 4 modules LED LLC1300 | 4000 | 44 | <0,5 | 4080 | 92,7 | 730 | 760 | 63638421 | 63731421 |
| 4 modules LED LLC900 | 3000 | 18 | <0,5 | 1770 | 97,2 | 1340 | 1370 | 63648321 | 63741321 |
| 4 modules LED LLC900 | 4000 | 18 | <0,5 | 1850 | 101,1 | 1340 | 1370 | 63648421 | 63741421 |
| 4 modules LED LLC1300 | 3000 | 44 | <0,5 | 3870 | 87,9 | 1340 | 1370 | 63658321 | 63751321 |
| 4 modules LED LLC1300 | 4000 | 44 | <0,5 | 4030 | 91,6 | 1340 | 1370 | 63658421 | 63751421 |
| 8 modules LED LLC900 | 3000 | 42 | <0,5 | 4080 | 97,1 | 1340 | 1370 | 63668321 | 63761321 |
| 8 modules LED LLC900 | 4000 | 42 | <0,5 | 4250 | 101,2 | 1340 | 1370 | 63668421 | 63761421 |
| 8 modules LED LLC1300 | 3000 | 71 | <0,5 | 6650 | 93,7 | 1340 | 1370 | 63678321 | 63771321 |
| 8 modules LED LLC1300 | 4000 | 71 | <0,5 | 6930 | 97,6 | 1340 | 1370 | 63678421 | 63771421 |

Notice d'utilisation : www.securlite.com (NOT0560)