

## CAISSON ANTIVANDALE 80 JOULES

Réf. 400 040


**Ce caisson antivandale est prévu pour être utilisé avec :**

- les blocs autonomes d'éclairage de sécurité d'évacuation URALUX et URALIGHT,
- les luminaires d'évacuation URALUX pose plastron,
- les luminaires d'évacuation économiques pose plastron.

### 1) MISE EN PLACE ET FIXATION DU SOCLE EN ACIER.

Le caisson antivandale doit être installé indépendamment du bloc autonome d'éclairage de sécurité ou du luminaire pour source centralisée qu'il doit protéger.


- Fixer le socle en acier sur le mur, en vous assurant que le bloc autonome ou le luminaire soit correctement centré.

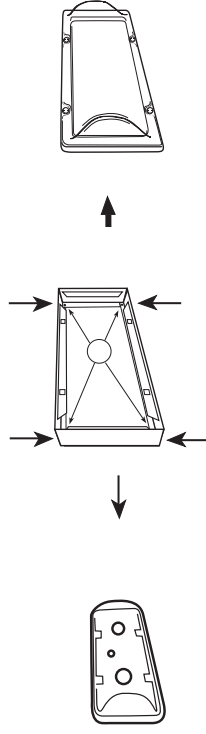

Nota : Pour une meilleure résistance à l'arrachement, l'utilisation de chevilles de fixation renforcées est conseillée (toujours utiliser des chevilles adaptées au type de support).

### 2) FIXATION DU DIFFUSEUR SUR LE SOCLE EN ACIER.

Fixer le diffuseur en polycarbonate sur le socle en acier, en utilisant les vis antivandales fournies.

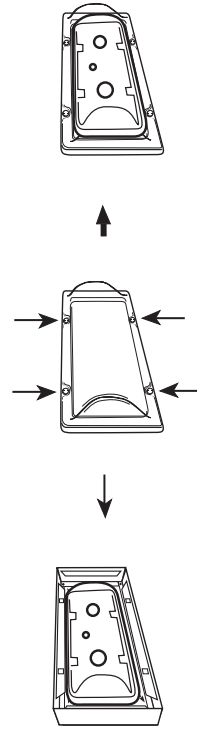

S 200601