

BORGO

Luminaire mural compact
et anti-arrachement.



BVCert. 6037554








CARACTÉRISTIQUES :

- Luminaire mural très compact
- Corps en acier EZ 10 / 10
- Cadre acier EZ 20 / 10
- CCT 4000 K, IRC min. 80
- Peinture polyester poudrée
- Diffuseur polycarbonate opalescent
- Visserie inox antivandalisme
- Passe-fils fourni
- Éligible au certificat d'économie d'énergie RES-EC-104
- RAL 7016 ●

OPTIONS DISPONIBLES SUR DEMANDE :

- LED 3000 K
- LED de veille
- Diffuseur plat polycarbonate opalescent (IK11+ 80 J)

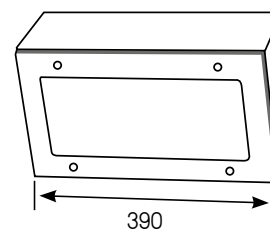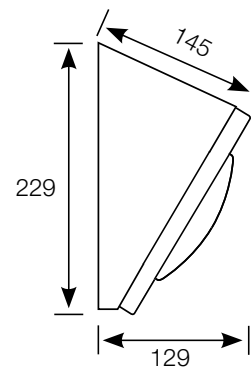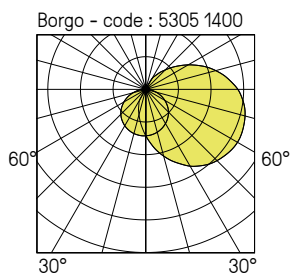


Puissance (W)	Flux utile lumineux (lm)	Efficacité lumineuse (lm / W)	Code
8	725	91	5304 14--
17*	1700	100	5305 14--

Maintien du flux : L80B10 / supérieur à 72 000 h
L90B50 / 52 000 h

Codification température de couleur 3000 K : exemple 4000K : 5304 1400
3000K : 5304 1300
remplacer le chiffre 4 par le chiffre 3

Codification (* Codification uniquement sur puissance 17 W) :
remplacer les deux tirets (..) par les chiffres correspondants :
exemple 5305 14--

00 SANS DÉTECTION
21 GRADABLE DALI + SWITCH DIMMING + PRÉAVIS DE VEILLE

 Outil antivandalisme (insert) à commander séparément.
code : 9800 0004

OPTIONS COMPLÉMENTAIRES BORG0

Codification :
ajouter le suffixe correspondant au code du produit

exemple : 5304 1400 ----
9413 DIFFUSEUR PLAT DUROFLAM®
9415 DIFFUSEUR PLAT PC OPALESCENT
9601 PROTECTION ANTIGRAFFITI
9702 VISSERIE INOX CRUCIFORME (VK44)

DÉTAILS



