

SYSTÉO E

ORIGINE
FRANCE[®]
GARANTIE

BVCert. 6037554






CARACTÉRISTIQUES :

- Luminaire étanche IP65 avec profil aluminium à encastrer à résistance renforcée IK11+ / 80 J
- Diffuseur opalescent ou clair avec grille de défilement ou avec optiques
- Fixation en encastré mural ou plafonnier
- Connexion rapide d'alimentation non apparente
- Gris anthracite RAL 7016 ● fine texture
- Éligible aux certificats d'économie d'énergie BAR-EQ-110


OPTIONS DISPONIBLES SUR DEMANDE :

- Détection de mouvement réglable par télécommande
- Vernis haute résistance UV ou antigraffiti
- Câblage traversant
- Entrée de câble latérale


Systéo E opalescent

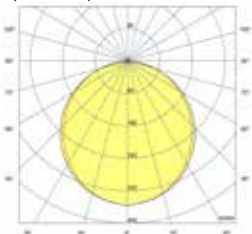


Systéo E clair + optique 40°




Systéo E clair + optique 60°

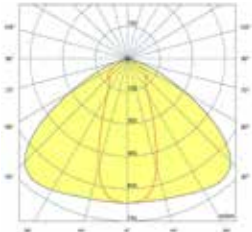



Systéo E clair + optique 90°



Systéo E clair + optique batwing

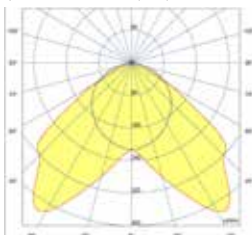

Systéo E clair + optique wallwasher

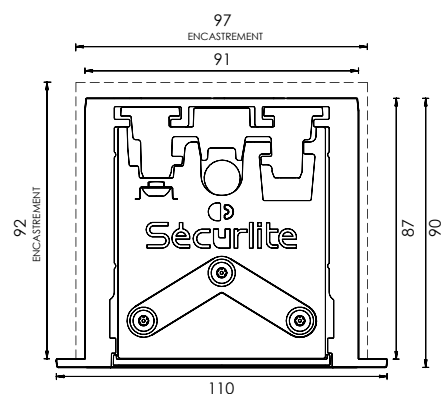

Longueur L (mm)	Puissance (W)	Flux utile lumineux (lm) 4000 K	Efficacité lumineuse (lm/W)	Opalescent
1036	9	850	97	5808 14--
1036	14	1400	100	5802 14--
1036	26	2700	104	5803 14--
1316	19	1950	103	5804 14--
1316	37	3800	103	5805 14--

Maintien du flux : L80B10 / supérieur à 72 000 h
L90B50 / 50 000 h

Codification température de couleur 3000 K :
remplacer le chiffre 4 par le chiffre 3

exemple 4000K : 5802 14--
3000K : 5802 13--

Codification : remplacer les deux tirets (..) par les chiffres correspondants :
exemple 5802 14--

Outil antivandalisme à commander séparément.
code insert M4 : 9800 0036 + code insert M5 : 9800 0012

Télécommande pour radio pilotage à commander séparément.
code : 9800 0010

- 00 SANS DÉTECTION
- 04 VERSION ESCLAVE + PRÉAVIS D'EXTINCTION
- 05 VERSION ESCLAVE + PRÉAVIS DE VEILLE
- 16 AVEC DÉTECTION PRO + RADIO PILOTAGE
- 21 GRADABLE DALI + SWITCH DIMMING
- 44 DÉTECTION PRO + RADIO PILOTAGE + PRÉAVIS D'EXTINCTION
- 45 DÉTECTION PRO + RADIO PILOTAGE + PRÉAVIS DE VEILLE

Pose plafond uniquement

Longueur L (mm)	Puissance (W)	Flux utile lumineux (lm) 4000 K*	Efficacité lumineuse (lm/W)	Clair Applique
1036	11	1400	127	5836 14--
1036	16	2000	125	5837 14--
1316	16	2100	131	5838 14--
1316	26	3300	127	5839 14--

Maintien du flux : L80B10 / supérieur à 72 000 h
L90B50 / 50 000 h

Codification température de couleur 3000 K :
remplacer le chiffre 4 par le chiffre 3

exemple 4000K : 5836 14--
3000K : 5836 13--

* Valeurs précises : se reporter à la fiche technique UGR à valider par étude d'éclairage.

Outil antivandalisme à commander séparément.
code insert M4 : 9800 0036 + code insert M5 : 9800 0012

Télécommande pour radio pilotage à commander séparément.
code : 9800 0010

Codification : remplacer les deux tirets (..) par les chiffres correspondants :
exemple 5836 14--

- 00 SANS DÉTECTION
- 04 VERSION ESCLAVE + PRÉAVIS D'EXTINCTION
- 05 VERSION ESCLAVE + PRÉAVIS DE VEILLE
- 16 AVEC DÉTECTION PRO + RADIO PILOTAGE
- 21 GRADABLE DALI + SWITCH DIMMING
- 44 DÉTECTION PRO + RADIO PILOTAGE + PRÉAVIS D'EXTINCTION
- 45 DÉTECTION PRO + RADIO PILOTAGE + PRÉAVIS DE VEILLE

Pose plafond uniquement

Longueur L (mm)	Puissance (W)	Flux utile lumineux (lm) 4000 K*	Clair optique 40°	Clair optique 60°	Clair optique 90°	Clair optique batwing	Clair optique wallwasher
1036	9	1050	5814 14--	5819 14--	5824 14--	5829 14--	5834 14--
1036	14	1750	5811 14--	5816 14--	5821 14--	5826 14--	5831 14--
1316	19	2450	5812 14--	5817 14--	5822 14--	5827 14--	5832 14--

Maintien du flux : L80B10 / supérieur à 72 000 h
L90B50 / 50 000 h

* Valeurs précises : se reporter à la fiche technique UGR à valider par étude d'éclairage.

Codification température de couleur 3000 K :
remplacer le chiffre 4 par le chiffre 3

exemple 4000K : 5831 14--
3000K : 5831 13--

Outil antivandalisme à commander séparément.
code insert M4 : 9800 0036 + code insert M5 : 9800 0012

Codification : remplacer les deux tirets (...) par les chiffres correspondants :
exemple 5831 14--

- 00 SANS DÉTECTION
- 04 VERSION ESCLAVE + PRÉAVIS D'EXTINCTION
- 05 VERSION ESCLAVE + PRÉAVIS DE VEILLE
- 16 AVEC DÉTECTION PRO + RADIO PILOTAGE
- 21 GRADABLE DALI + SWITCH DIMMING
- 44 DÉTECTION PRO + RADIO PILOTAGE + PRÉAVIS D'EXTINCTION
- 45 DÉTECTION PRO + RADIO PILOTAGE + PRÉAVIS DE VEILLE

