

# VOILA ASYMÉTRIQUE

Un luminaire très haute performance,  
spécial accessibilité PMR,  
pour parties communes.



BVCert. 6037554



Le VOILA LED Asymétrique vous permet d'éclairer vos cages d'escalier en ne consommant que 23 W par appareil, soit 127 lm / W !

C'est 15 à 30 % de moins que les hublots asymétriques standards actuellement disponibles sur le marché.

Il facilite la conformité à la réglementation Accessibilité PMR des circulations verticales et des parties communes et permet d'éclairer plus tout en consommant moins.

Il allie qualité de la lumière, performances énergétiques et permet d'assurer une cohérence esthétique dans les bâtiments déjà équipés en luminaires VOILA.



## VOILA LED ASYMÉTRIQUE, LE LUMINAIRE TRÈS HAUTE PERFORMANCE POUR PARTIES COMMUNES

### Un vrai concentré d'innovations !

- Une lumière ciblée et asymétrique permettant d'atteindre avec moins de luminaires et plus aisément les niveaux d'éclairage requis par la norme Accessibilité PMR (1).
- Des performances époustouflantes jusqu'à 2900 lumens sortants, soit plus de 120 lumens par watt !
- Un maintien du flux supérieur à 72 000 h en L80B10 et 5 ans de garantie.
- Des fonctions de détection intelligentes et éprouvées grâce à notre détecteur labellisé Origine France Garantie : préavis et veille personnalisables, chaînage par liaison radio pour limiter le câblage, réglages par télécommande, etc.
- La classe II et une résistance au vandalisme IK10 et à l'arrachement.

- Un luminaire éco conçu, recyclé (2), recyclable et réparable où chaque pièce peut être démontée et réparée pour mieux s'inscrire dans une démarche en faveur d'un environnement durable.
- Une innovation et une fabrication française labellisée Origine France Garantie, s'inscrivant dans le développement économique de nos territoires grâce à nos usines, sous-traitants et fournisseurs locaux.

(1) 150 lux moyen requis en circulation verticale.

(2) base en polycarbonate recyclé.





## CARACTÉRISTIQUES :



- Luminaire architectural basse consommation
- Base polycarbonate recyclé unie ou bicolore
- Diffuseur polycarbonate opalescent
- Visserie inox antivandalisme imperdable
- Entrées de câbles latérales et à l'arrière
- CCT 4000 K, IRC min. 80
- Éligible aux certificats d'économie d'énergie BAR-EQ-110
- Design : Xavier Houy
- RAL 9003
- RAL 7035
- RAL 9005

## OPTIONS DISPONIBLES SUR DEMANDE :

- LED 3000 K
- Support d'adaptation avec reprise de fixations existantes :  
Code **9810 0015**

## ACCESSOIRES POUR VERSION BICOLORE :

- Cache vis RAL 9003 code : **9810 0012**
- Cache vis RAL 7035 code : **9810 0011**
- Cache vis RAL 9005 code : **9810 0003**

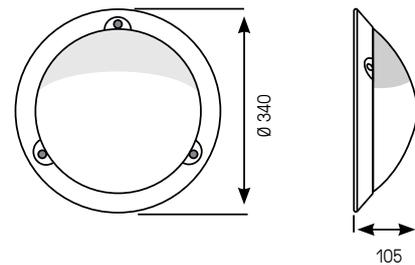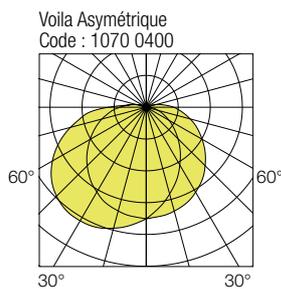

| Modules LED | Puissance (W) | Flux utile lumineux (lm) | Efficacité lumineuse (lm / W) | Blanc RAL 9003 | Gris RAL 7035 | Noir RAL 9005 |
|-------------|---------------|--------------------------|-------------------------------|----------------|---------------|---------------|
| LED 2600    | 16            | 2110                     | 132                           | 1071 04--      | 1071 34--     | 1071 24--     |
| LED 3600    | 23            | 2920                     | 127                           | 1070 04--      | 1070 34--     | 1070 24--     |

Maintien du flux : L80B10 / supérieur à 72 000 h  
 Maintien du flux : L90B50 / 52 000 h

**Codification température de couleur 3000 K :**  
 remplacer le chiffre 4 par le chiffre 3  
 exemple 4000K : 1071 04--  
 3000K : 1071 03--

Télécommande pour radio pilotage à commander séparément.  
 code : 9800 0010

Outil antivandalisme (insert) à commander séparément.  
 code : 9800 0003

**Codification :** remplacer les deux tirets (--) par les chiffres correspondants :  
 exemple 1071 04--

- 00 SANS DÉTECTION
- 11 AVEC DÉTECTION
- 13 AVEC DÉTECTION PRO + PRÉAVIS D'EXTINCTION OU DE VEILLE
- 16 AVEC DÉTECTION PRO + RADIO PILOTAGE
- 17 AVEC DÉTECTION PRO + PRÉAVIS D'EXTINCTION OU DE VEILLE + RADIO PILOTAGE
- 03 VERSION ESCLAVE + PRÉAVIS D'EXTINCTION OU DE VEILLE
- 07 VERSION ESCLAVE + PRÉAVIS D'EXTINCTION OU DE VEILLE + RADIO PILOTAGE

## OPTIONS COMPLÉMENTAIRES VOILA

**Codification :**  
 ajouter le suffixe correspondant au code du produit

exemple : 1071 0400 ----  
 9702 VISSERIE INOX CRUCIFORME (VK24)

**2 hublots par étage suffisent pour atteindre les 150 lux moyens requis par la réglementation accessibilité PMR.**

## DÉTAILS



**Escalier rectangulaire**  
 dimensions cage d'escalier : 2,60 m x 4,30 m  
 hauteur sous plafond 2,50 m



**Escalier hélicoïdal**  
 dimensions cage d'escalier : 2,70 m x 2,70 m  
 hauteur sous plafond 2,50 m

