




SOFFITE

Caractéristiques

- Tension nominale : 220-240V AC, 50/60hz
- Plage de tension d'entrée : 198-264 V AC
- Classe de protection : I
- IP : 42
- IK : 10 / 20 joules
- ERP/ IGH : test au fil incandescent 850° / 30 s
- Température ambiante nominale de fonctionnement : 25° C
- Température d'utilisation : -25 °C ... +35 °C
- VK22 en angle
- IRC : 80
- SDCM : 3
- Risque photobiologique : RG0
- Source lumineuse de classe énergétique C
- Maintien du flux : L80B10 / supérieur à 72 000 h
- Maintien du flux : L90B50 / 52 000 h
- Nombre de cycle de commutation du détecteur : 1 000 000 à charge max.
- Luminaire réparable. Pièces détachées disponibles sur demande
- Garantie 5 ans, détail des conditions consultable sur securlite.com

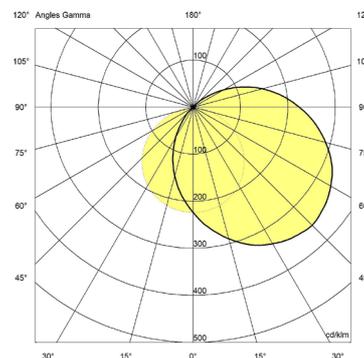

Applications

- Luminaire intérieur d'angle, résistant au vandalisme
- Conditions d'utilisations :
 - Modèles avec détection : adaptés à une utilisation en intérieur
 - Positions d'installation : se référer à la notice d'installation

Matériaux

- Base : corps et embouts en aluminium laqué blanc
- Diffuseur : polycarbonate opalescent
- RoHS : les produits ne contiennent pas de substances interdites telles que définies dans la directive européenne 2011/65/UE et avenants

Couleurs / parachèvements

- Finition laqué blanc RAL9016

Câblage



- Bornier d'alimentation : automatique à double entrée pour fils 1,5 mm²

Visserie

- Sans (ouverture sécurisée par outil spécial)




Options

- Montage en ligne (passage de câble latéral : ajouter le suffixe **9801** au code produit - (ex : 301xxxxx **9801**)
- Côté droit ouvert : ajouter le suffixe **9803** au code produit - (ex : 301xxxxx **9803**)
- Côté gauche ouvert : ajouter le suffixe **9804** au code produit - (ex : 301xxxxx **9804**)



Côté droit ouvert
Option **9803**

Côté Gauche ouvert
Option **9804**

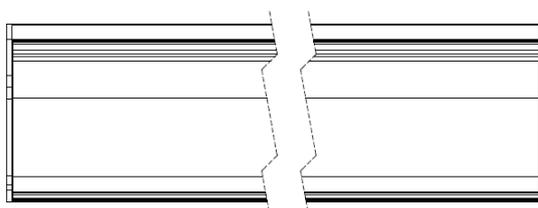

Outils (A commander séparément)


- Outils de démontage pour Soffite - code : **98000009**

Homologation

Certificats disponibles :

- Certificat CE (d'après EN60598-1 / 2-1)
- Certificat test fil incandescent (selon les produits)
- Eligible au BAR-EQ-110 pour les versions avec détecteur

Dimensions

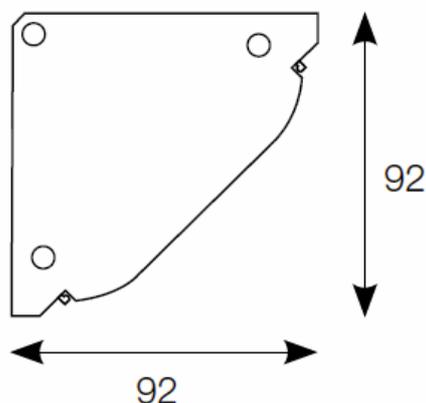

Données techniques et dimensionnelles tournées a titre indicatif et modifiables sans preavis. Nous consulter au préalable.

Données techniques et codes commande

SOFFITE LED							
Désignation	CCT (K)	Puissance (W)	Puissance veille (W)	Flux lumineux (lm)	Efficacité lumineuse (lm/W)	Longueur (mm)	Référence
Soffite 2 modules LLC900	3000	12	-	1280	107	615	30150300
Soffite 2 modules LLC900	4000	12	-	1330	111	615	30150400
Soffite 2 modules LLC1300	3000	18	-	2180	121	615	30160300
Soffite 2 modules LLC1300	4000	18	-	2270	126	615	30160400
Soffite 3 modules LLC900	3000	14	-	1610	115	915	30170300
Soffite 3 modules LLC900	4000	14	-	1680	120	915	30170400
Soffite 3 modules LLC1300	3000	26	-	3120	120	915	30180300
Soffite 3 modules LLC1300	4000	26	-	3250	125	915	30180400
Soffite 4 modules LLC900	3000	18	-	2260	126	1195	30190300
Soffite 4 modules LLC900	4000	18	-	2350	131	1195	30190400
Soffite 4 modules LLC1300	3000	33	-	4060	123	1195	30200300
Soffite 4 modules LLC1300	4000	33	-	4240	128	1195	30200400
Soffite 5 modules LLC900	3000	26	-	3210	123	1475	30210300
Soffite 5 modules LLC900	4000	26	-	3340	128	1475	30210400
Soffite 5 modules LLC1300	3000	41	-	5120	125	1475	30220300
Soffite 5 modules LLC1300	4000	41	-	5340	130	1475	30220400

SOFFITE LED avec détection Pro voir caractéristiques techniques et conditions d'utilisation du détecteur sur www.securlite.com (NOT0410)							
Désignation	CCT (K)	Puissance (W)	Puissance veille (W)	Flux lumineux (lm)	Efficacité lumineuse (lm/W)	Longueur (mm)	Référence
Soffite 2 modules LLC900	3000	13	<0,5	1280	98	760	30150312
Soffite 2 modules LLC900	4000	13	<0,5	1330	102	760	30150412
Soffite 2 modules LLC1300	3000	19	<0,5	2180	115	760	30160312
Soffite 2 modules LLC1300	4000	19	<0,5	2270	119	760	30160412
Soffite 3 modules LLC900	3000	15	<0,5	1610	107	1060	30170312
Soffite 3 modules LLC900	4000	15	<0,5	1680	112	1060	30170412
Soffite 3 modules LLC1300	3000	27	<0,5	3120	116	1060	30180312
Soffite 3 modules LLC1300	4000	27	<0,5	3250	120	1060	30180412
Soffite 4 modules LLC900	3000	19	<0,5	2260	119	1340	30190312
Soffite 4 modules LLC900	4000	19	<0,5	2350	124	1340	30190412
Soffite 4 modules LLC1300	3000	34	<0,5	4060	119	1340	30200312
Soffite 4 modules LLC1300	4000	34	<0,5	4240	125	1340	30200412
Soffite 5 modules LLC900	3000	27	<0,5	3210	119	1620	30210312
Soffite 5 modules LLC900	4000	27	<0,5	3340	124	1620	30210412
Soffite 5 modules LLC1300	3000	42	<0,5	5120	122	1620	30220312
Soffite 5 modules LLC1300	4000	42	<0,5	5340	127	1620	30220412

SOFFITE LED avec détection Pro + préavis d'extinction voir caractéristiques techniques et conditions d'utilisation du détecteur sur www.securlite.com (NOT0410)							
Désignation	CCT (K)	Puissance (W)	Puissance veille (W)	Flux lumineux (lm)	Efficacité lumineuse (lm/W)	Longueur (mm)	Référence
Soffite 2 modules LLC900	3000	13	<0,5	1280	98	760	30150314
Soffite 2 modules LLC900	4000	13	<0,5	1330	102	760	30150414
Soffite 2 modules LLC1300	3000	19	<0,5	2180	115	760	30160314
Soffite 2 modules LLC1300	4000	19	<0,5	2270	119	760	30160414
Soffite 3 modules LLC900	3000	15	<0,5	1610	107	1060	30170314
Soffite 3 modules LLC900	4000	15	<0,5	1680	112	1060	30170414
Soffite 3 modules LLC1300	3000	27	<0,5	3120	116	1060	30180314
Soffite 3 modules LLC1300	4000	27	<0,5	3250	120	1060	30180414
Soffite 4 modules LLC900	3000	19	<0,5	2260	119	1340	30190314
Soffite 4 modules LLC900	4000	19	<0,5	2350	124	1340	30190414
Soffite 4 modules LLC1300	3000	34	<0,5	4060	119	1340	30200314
Soffite 4 modules LLC1300	4000	34	<0,5	4240	125	1340	30200414
Soffite 5 modules LLC900	3000	27	<0,5	3210	119	1620	30210314
Soffite 5 modules LLC900	4000	27	<0,5	3340	124	1620	30210414
Soffite 5 modules LLC1300	3000	42	<0,5	5120	122	1620	30220314
Soffite 5 modules LLC1300	4000	42	<0,5	5340	127	1620	30220414

Données techniques et codes commande

SOFFITE LED avec détection Pro + préavis de veille voir caractéristiques techniques et conditions d'utilisation du détecteur sur www.securlite.com (NOT0410)							
Désignation	CCT (K)	Puissance (W)	Puissance en mode éco(1) (W)	Flux lumineux (lm)	Efficacité lumineuse (lm/W)	Longueur (mm)	Référence
Soffite 2 modules LLC900	3000	13	2,6	1280	98	760	30150315
Soffite 2 modules LLC900	4000	13	2,6	1330	102	760	30150415
Soffite 2 modules LLC1300	3000	19	3,1	2180	115	760	30160315
Soffite 2 modules LLC1300	4000	19	3,1	2270	119	760	30160415
Soffite 3 modules LLC900	3000	15	2,8	1610	107	1060	30170315
Soffite 3 modules LLC900	4000	15	2,8	1680	112	1060	30170415
Soffite 3 modules LLC1300	3000	27	3,9	3120	116	1060	30180315
Soffite 3 modules LLC1300	4000	27	3,9	3250	120	1060	30180415
Soffite 4 modules LLC900	3000	19	3,2	2260	119	1340	30190315
Soffite 4 modules LLC900	4000	19	3,2	2350	124	1340	30190415
Soffite 4 modules LLC1300	3000	34	4,9	4060	119	1340	30200315
Soffite 4 modules LLC1300	4000	34	4,9	4240	125	1340	30200415
Soffite 5 modules LLC900	3000	27	3,9	3210	119	1620	30210315
Soffite 5 modules LLC900	4000	27	3,9	3340	124	1620	30210415
Soffite 5 modules LLC1300	3000	42	6,1	5120	122	1620	30220315
Soffite 5 modules LLC1300	4000	42	6,1	5340	127	1620	30220415

SOFFITE LED version esclave + préavis d'extinction							
Désignation	CCT (K)	Puissance (W)	Puissance veille (W)	Flux lumineux (lm)	Efficacité lumineuse (lm/W)	Longueur (mm)	Référence
Soffite 2 modules LLC900	3000	12	<0,5	1280	107	615	30150304
Soffite 2 modules LLC900	4000	12	<0,5	1330	111	615	30150404
Soffite 2 modules LLC1300	3000	18	<0,5	2180	121	615	30160304
Soffite 2 modules LLC1300	4000	18	<0,5	2270	126	615	30160404
Soffite 3 modules LLC900	3000	14	<0,5	1610	115	915	30170304
Soffite 3 modules LLC900	4000	14	<0,5	1680	120	915	30170404
Soffite 3 modules LLC1300	3000	26	<0,5	3120	120	915	30180304
Soffite 3 modules LLC1300	4000	26	<0,5	3250	125	915	30180404
Soffite 4 modules LLC900	3000	19	<0,5	2260	119	1195	30190304
Soffite 4 modules LLC900	4000	19	<0,5	2350	124	1195	30190404
Soffite 4 modules LLC1300	3000	33	<0,5	4060	123	1195	30200304
Soffite 4 modules LLC1300	4000	33	<0,5	4240	128	1195	30200404
Soffite 5 modules LLC900	3000	26	<0,5	3210	123	1475	30210304
Soffite 5 modules LLC900	4000	26	<0,5	3340	128	1475	30210404
Soffite 5 modules LLC1300	3000	41	<0,5	5120	125	1475	30220304
Soffite 5 modules LLC1300	4000	41	<0,5	5340	130	1475	30220404

SOFFITE LED version esclave + préavis de veille							
Désignation	CCT (K)	Puissance (W)	Puissance en mode éco(1) (W)	Flux lumineux (lm)	Efficacité lumineuse (lm/W)	Longueur (mm)	Référence
Soffite 2 modules LLC900	3000	12	2,6	1280	107	615	30150305
Soffite 2 modules LLC900	4000	12	2,6	1330	111	615	30150405
Soffite 2 modules LLC1300	3000	18	3,1	2180	121	615	30160305
Soffite 2 modules LLC1300	4000	18	3,1	2270	126	615	30160405
Soffite 3 modules LLC900	3000	14	2,8	1610	115	915	30170305
Soffite 3 modules LLC900	4000	14	2,8	1680	120	915	30170405
Soffite 3 modules LLC1300	3000	26	3,9	3120	120	915	30180305
Soffite 3 modules LLC1300	4000	26	3,9	3250	125	915	30180405
Soffite 4 modules LLC900	3000	19	3,2	2260	119	1195	30190305
Soffite 4 modules LLC900	4000	19	3,2	2350	124	1195	30190405
Soffite 4 modules LLC1300	3000	33	4,9	4060	123	1195	30200305
Soffite 4 modules LLC1300	4000	33	4,9	4240	128	1195	30200405
Soffite 5 modules LLC900	3000	26	3,9	3210	123	1475	30210305
Soffite 5 modules LLC900	4000	26	3,9	3340	128	1475	30210405
Soffite 5 modules LLC1300	3000	41	6,1	5120	125	1475	30220305
Soffite 5 modules LLC1300	4000	41	6,1	5340	130	1475	30220405

Données techniques et codes commande

SOFFITE LED avec detection Pro + radio pilotage voir caractéristiques techniques et conditions d'utilisation du détecteur sur www.securlite.com (NOT0420)							
Désignation	CCT (K)	Puissance (W)	Puissance veille (W)	Flux lumineux (lm)	Efficacité lumineuse (lm/W)	Longueur (mm)	Référence
Soffite 2 modules LLC900	3000	13	0,5	1280	98	760	30150316
Soffite 2 modules LLC900	4000	13	0,5	1330	102	760	30150416
Soffite 2 modules LLC1300	3000	19	0,5	2180	115	760	30160316
Soffite 2 modules LLC1300	4000	19	0,5	2270	119	760	30160416
Soffite 3 modules LLC900	3000	15	0,5	1610	107	1060	30170316
Soffite 3 modules LLC900	4000	15	0,5	1680	112	1060	30170416
Soffite 3 modules LLC1300	3000	27	0,5	3120	116	1060	30180316
Soffite 3 modules LLC1300	4000	27	0,5	3250	120	1060	30180416
Soffite 4 modules LLC900	3000	19	0,5	2260	119	1340	30190316
Soffite 4 modules LLC900	4000	19	0,5	2350	124	1340	30190416
Soffite 4 modules LLC1300	3000	34	0,5	4060	119	1340	30200316
Soffite 4 modules LLC1300	4000	34	0,5	4240	125	1340	30200416
Soffite 5 modules LLC900	3000	27	0,5	3210	119	1620	30210316
Soffite 5 modules LLC900	4000	27	0,5	3340	124	1620	30210416
Soffite 5 modules LLC1300	3000	42	0,5	5120	122	1620	30220316
Soffite 5 modules LLC1300	4000	42	0,5	5340	127	1620	30220416

SOFFITE LED gradable DALI + switch dimming							
Désignation	CCT (K)	Puissance (W)	Puissance veille (W)	Flux lumineux (lm)	Efficacité lumineuse (lm/W)	Longueur (mm)	Référence
Soffite 2 modules LLC900	3000	12	<0,5	1280	107	615	30150321
Soffite 2 modules LLC900	4000	12	<0,5	1330	111	615	30150421
Soffite 2 modules LLC1300	3000	18	<0,5	2180	121	615	30160321
Soffite 2 modules LLC1300	4000	18	<0,5	2270	126	615	30160421
Soffite 3 modules LLC900	3000	14	<0,5	1610	115	915	30170321
Soffite 3 modules LLC900	4000	14	<0,5	1680	120	915	30170421
Soffite 3 modules LLC1300	3000	26	<0,5	3120	120	915	30180321
Soffite 3 modules LLC1300	4000	26	<0,5	3250	125	915	30180421
Soffite 4 modules LLC900	3000	19	<0,5	2260	119	1195	30190321
Soffite 4 modules LLC900	4000	19	<0,5	2350	124	1195	30190421
Soffite 4 modules LLC1300	3000	33	<0,5	4060	123	1195	30200321
Soffite 4 modules LLC1300	4000	33	<0,5	4240	128	1195	30200421
Soffite 5 modules LLC900	3000	26	<0,5	3210	123	1475	30210321
Soffite 5 modules LLC900	4000	26	<0,5	3340	128	1475	30210421
Soffite 5 modules LLC1300	3000	41	<0,5	5120	125	1475	30220321
Soffite 5 modules LLC1300	4000	41	<0,5	5340	130	1475	30220421

(1) : mode éco : mode de fonctionnement avec flux lumineux réduit à 10% du nominal.

Notice d'utilisation : www.securlite.com (NOT0650)